



febi 32682



passend für:

- Citroën C1 1.0 (Vergl.-Nr. 1201.L3, 1201.J0)
- Daihatsu Cuore VII 1.0 / Sirion 1.0 (Vergl.-Nr. 16100-80001)
- Peugeot 107 1.0 (Vergl.-Nr. 1201.L3, 1201.J0)
- Subaru Justy 1.0 (Vergl.-Nr. 16100-80003)
- Toyota Aygo 1.0 / Yaris 1.0 (Vergl.-Nr. 16100-09530)



Wasserpumpe

DE

Problem

Die Wasserpumpe ist undicht.

Ursache

Die vom Fahrzeughersteller verbaute Wasserpumpe kann materialbedingt undicht werden, da sie aus gestanztem Stahlblech ist (1). Im Extremfall kann ein kapitaler Motorschaden entstehen.

Lösung


febi empfiehlt die Verwendung der Wasserpumpe febi 32682. Diese modifizierte Version der Wasserpumpe ist aus Aluminiumdruckguss gefertigt. Die Pumpe ist nun deutlich stabiler, Undichtigkeit wird verhindert. Zudem liefert febi die Wasserpumpe 32682 inklusive der notwendigen Dichtung, sowie dem passenden Schraubensatz.

Montagehinweis

Bei der Montage der neuen Ausführung dürfen die alten Schrauben nicht mehr verwendet werden! Das Anzugsdrehmoment der neuen Schrauben beträgt 28 Nm. Bei dem Einbau sind grundsätzlich die Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu beachten!

Achtung

Im Markt wird weiterhin häufig die alte Ausführung der Wasserpumpe aus Stahlblech angeboten. Auch die neue Ausführung wird verkauft, enthält aber nicht die notwendigen Schrauben!

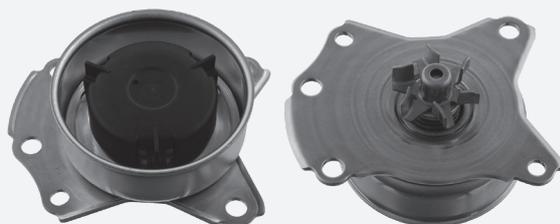

1. ALT



NEU - febi 32682

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com