

Service-Information

Montage Bremsbeläge mit sichelförmiger Ausnehmung im Belag-Dämpfungsblech (Stand 08/23)

Info-Nummer:

100.054

Von:

PPM CC6 / DF

Datum:

22.08.2023

Information für:

- Alle
- Extern (Werkstatt/Händler)
- Intern (RSO, NSO, HQ)
- ATE BremsenCenter

Art der Information:

- Montagenanleitung / Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt / Spezifikation
- Software Updates & Upgrades
- Produkthandbuch
- Produktinformation


Thema: Montage Bremsbeläge mit sichelförmiger Ausnehmung im Belagdämpfungsblech

ATE Bremsbeläge mit einer sichelförmigen Ausnehmung im Belagdämpfungsblech der Belagrückenplatte werden kolbenseitig montiert.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass diese Ausnehmung zur Einlaufseite der Bremsscheibe in den Bremssattel bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeuges zeigt.

Sofern Pfeile auf den Belagrückenplatten angebracht sind, geben diese ebenfalls unabhängig von der Einbauposition der Bremssättel die Drehrichtung der Bremsscheibe bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeuges an.

Nachfolgende Abbildung steht stellvertretend für alle Beläge dieser Bauart.

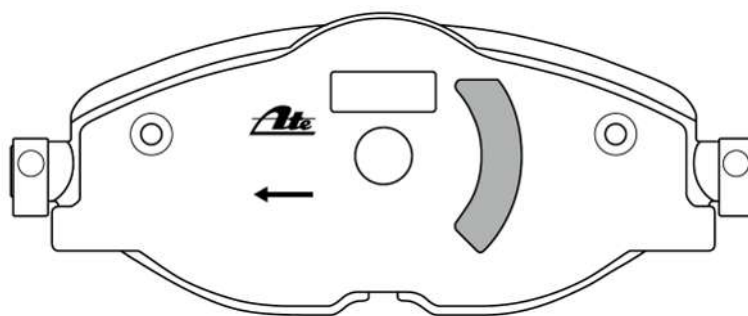

Übersicht der ATE Beläge unabhängig vom Bremssystem (Stand 08/2023)

ATE-Original Beläge	ATE-Ceramic Beläge
13.0460-2609.2	13.0470-2609.2
13.0460-2610.2	13.0470-2610.2
13.0460-2617.2	13.0470-2617.2
13.0460-2633.2	13.0470-2633.2
13.0460-2734.2	13.0470-2734.2
13.0460-2764.2	13.0470-2764.2
13.0460-2785.2	13.0470-2785.2
13.0460-2792.2	13.0470-2792.2
13.0460-2844.2	/
13.0460-5714.2	/
13.0460-7112.2	/
13.0460-7123.2	/
13.0460-7154.2	/
13.0460-7156.2	/
13.0460-7179.2	13.0470-7179.2
13.0460-7199.2	/
13.0460-7300.2	13.0470-7300.2
13.0460-7303.2	13.0470-7303.2
13.0460-7308.2	/
13.0460-7313.2	13.0470-7313.2
13.0460-7314.2	13.0470-7314.2
/	13.0470-9003.2